

MONICOLOR C COLORANTS

CPS Color 社 (フィンランド)

自然との調和を考慮して開発された建築用の水性・一部の溶剤系塗料に最適な共通原色で、**ゼロ VOC** を実現した環境に優しい製品です。16 種類のカラーで構成されており、多くのラテックスペイント、長油系アルキッドペイント、水系アルキッドペイント、シリコンエマルションペイント、プラスター、VOC ゼロ製品などにご使用いただけます。


また、世界的な Tinting System の普及を考慮し、自動計量機、手動計量機での吐出性、乾燥性に配慮して設計されています。

MONICOLOR C 共通原色

コード	カラー インデックス	顔料	耐候性	比重	顔料濃度 重量%	耐熱性 /
XT	PW6	酸化チタン	E	2.1	65	200
ZT	PY138	シトロン イエロー	E	1.3	14	200
KS	PY74	イエロー	E-G	1.3	20	140
US	PY83	オレンジ イエロー	G	1.2	29	200
PT	PR68	レッド	E	1.2	12	180
RS	PR112	レッド	E-G	1.2	22	180
MM	PR122	マゼンタ	G	1.1	25	200
FT	PV23	バイオレット	E	1.3	2	160
MT	PB15:4	ブルー	E	1.3	7	200
MS	PB15:3	ブルー	E	1.2	30	200
LT	PG36	グリーン	E	1.4	10	200
LS	PG7	グリーン	E	1.3	20	200
RT	PY42	黄色 酸化鉄	E	1.8	53	180
VT	PR101	赤色 酸化鉄	E	1.8	50	200
ST	PBr6	茶色 酸化鉄	E	1.7	35	180
TT	PBk7	ブラック	E	1.3	12	200

MONICOLOR C COLORANTS 構成

16 種類のカラーで構成されています。カバーする見本帳、要求される塗膜性能を考慮しながら、8色、12色、14色システムなど、必要に応じて原色を組み合わせ使用できます。この共通原色にも ” FAÇADE"コレクション ” が準備されており、強アルカリ塗料でもご使用いただけます。

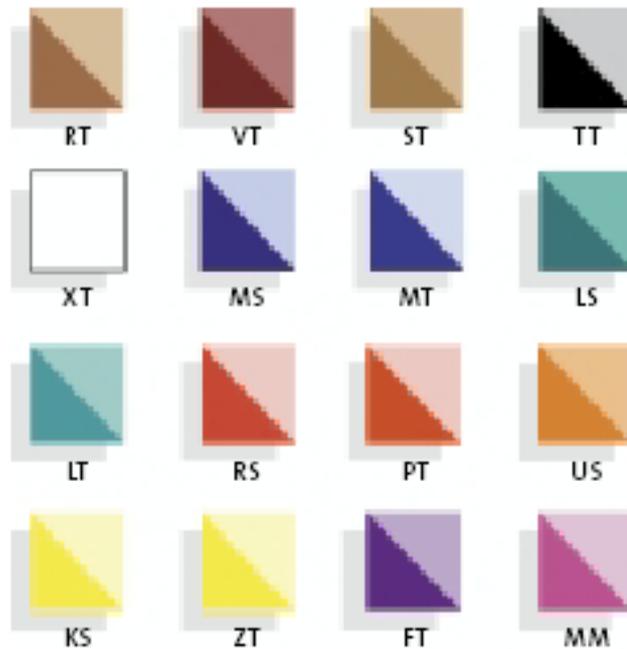

サンカラー株式会社

千葉県市川市相之川 4-8-14-201

TEL 047-300-2581 FAX047-300-2585

<http://www.sun-color.com>